


Насос УНН-100/16 (С-245 ``Андижанец``)

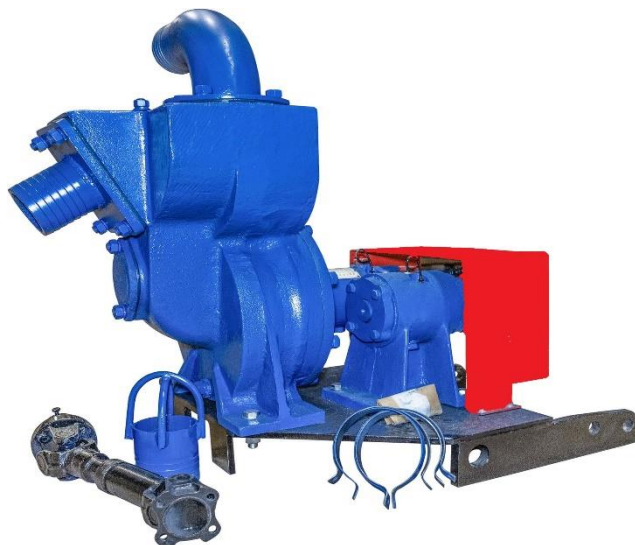

Навесная установка УНН-100/16 (аналог насоса С-245 "Андижанец") - центробежный горизонтальный самовсасывающий насос, одноступенчатый с камерным входом, с приводом от вала отбора мощности (ВОМ) транспортного средства (например, трактора). Привод от ВОМ к насосу осуществляется клиновыми ремнями через шкив вала насоса.

Насос предназначен для перекачивания:

- гидросмесей (смеси неагрессивной жидкости с водородным показателем $pH=6...10$ с песком, шлаком и др.);
- бытовых и промышленных сточных вод;
- чистых и загрязненных вод в строительстве, при осушении траншей и котлованов, в поливном хозяйстве, на транспорте и др.

Характеристики перекачиваемой среды:

- плотность гидросмеси до 1250 кг/куб.м.;
- температура от +5 С до +70 С ;
- содержание твердых частиц не более 10%;
- max величина твердых частиц не более 10мм;
- высота самовсасывания - 5 метров.

Направление вращения вала насоса - левое (если смотреть со стороны вала привода).

В исполнении УНЦЭ-100/16 комплектуется э/д мощностью 11 кВт.

Может комплектоваться четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 13 л.с.

Двигатель снабжен электростартером.

Всасывающие и напорные рукава в комплект поставки не входят и поставляются отдельно.

Дополнение к описанию: дренажный насос для трактора **УНН-100-16**

На фотографии виден привод с карданным валом и цепным мультипликатором.

Кардан одним концом прикручивается к ведущей звезде мультипликатора, а другим надевается на шлицы выходного вала коробки отбора мощности трактора.

Также в комплекте идут хомуты для крепления шлангов на патрубках насоса и законцовка всасывающего шланга (для того, чтобы он не всплывал и не присасывался).