



Республика Казахстан
г. Костанай ул. Наримановская 134
Тел. 8 (7142) 75-13-78
сот. 8-705-451-35-78
8-705-456-35-50
e-mail: meko_corp@mail.ru
inelma_kst@mail.ru

Прайс лист

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Насос СВН-80AZ

Z – знак завода

Предназначен для перекачивания воды, бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и других жидкостей с вязкостью не более 2×10^{-6} м²/с при температуре от - 40 С до + 50 С и плотностью не более 1000 кг/м³



Модификация насоса СВН-80AZ (Из алюминия корпус и улитка)

Цена с НДС, тенге.

наименование	расшифровка	
СВН-80AZ-Л-Т (для топлива)	насос алюминиевый с торцевым уплотнением левого вращения	495 000
СВН-80AZ-П-Т (для топлива)	насос алюминиевый с торцевым уплотнением правого вращения	495 000
СВН-80AZ-Л-М (для воды)	насос алюминиевый с манжетным уплотнением левого вращения	460 000
СВН-80AZ-П-М (для воды)	насос алюминиевый с манжетным уплотнением правого вращения	460 000

Модификация насоса СВН-80AZ (Из чугуна корпус и улитка)

Цена с НДС, тенге.

наименование	расшифровка	
СВН-80AZ-Л-Т(Ч) (для топлива)	насос чугунный с торцевым уплотнением левого вращения	470 000
СВН-80AZ-П-Т(Ч) (для топлива)	насос чугунный с торцевым уплотнением правого вращения	470 000
СВН-80AZ-Л-М(Ч) (для воды)	насос чугунный с манжетным уплотнением левого вращения	425 000
СВН-80AZ-П-М(Ч) (для воды)	насос чугунный с манжетным уплотнением правого вращения	425 000


Габаритные размеры насоса из алюминия:
Длина – 460 мм, ширина – 245 мм, высота – 305 мм
 $V_n = 0,034$ м³
Масса брутто – 20 кг. Масса нетто – 23 кг.
Упаковка: фанерный ящик (51x32x29 см.)

Габаритные размеры насоса из чугуна:
Длина – 460 мм, ширина – 245 мм, высота – 305 мм
 $V_n = 0,034$ м³
Масса брутто – 30,0 кг. Масса нетто – 33 кг.
Упаковка: фанерный ящик (51x32x29 см.)

Наименование параметра, единицы измерения

Значение

Номинальная мощность насоса, Вт	7500
Номинальное напряжение питания привода, В	380
Номинальная частота вращения привода насоса, об/мин	1450
Подача, м ³ /час	32÷38
Номинальный напор, м	26

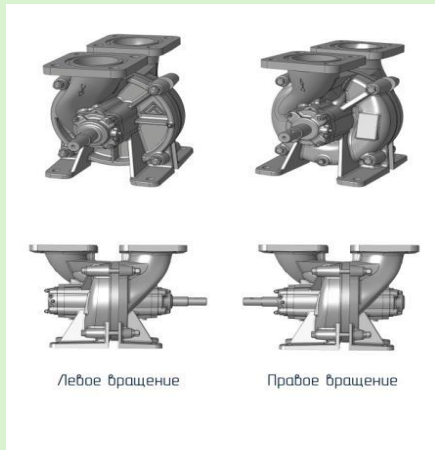

Высота самовсасывания, не менее, м		6,5
Время самовсасывания, не более, с		120
Допускаемая продолжительность самовсасывания, не более, с		300
Утечка через торцевое уплотнение, не более см ³ /час		30
Допустимый кавитационный запас, не более м		4,5
КПД при подаче 32÷38 м ³ /ч, %		36-3
Срок службы, лет		10
Установленный ресурс до списания, не менее ч		10 000
Насосный агрегат АСВН-80АЗ		Цена с НДС, тенге.
АСВН-80АЗ-М с эл /двигателем общепромышленным 7,5/1500	с алюминиевым насосом	1 075 000
	с чугунным насосом	1 040 000
АСВН-80АЗ-Т с эл /двигателем взрывозащищенным 7,5/1500	с алюминиевым насосом	1 275 000
	с чугунным насосом	1 250 000
АСВН-80АЗ-М с эл /двигателем общепромышленным 11/1500	с алюминиевым насосом	1 145 000
	с чугунным насосом	1 110 000
АСВН-80АЗ-Т с эл /двигателем взрывозащищенным 11/1500	с алюминиевым насосом	1 430 000
	с чугунным насосом	1 405 000
АСВН-80АЗ-М с эл /двигателем общепромышленным 15/1500	с алюминиевым насосом	1 235 000
	с чугунным насосом	1 200 000
АСВН-80АЗ-Т с эл /двигателем взрывозащищенным 15/1500	с алюминиевым насосом	1 540 000
	с чугунным насосом	1 515 000

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту